


道路復旧方法について


占用工事等により道路を掘削する場合は、掘削部分を下記のとおり施行すること。

舗装道路は、掘削幅で即日仮復旧し、1カ月以上経過後、舗装復旧幅で本復旧をすること。

1. 舗装道路 下層 20 cm・上層 20 cm・表層 5 cm

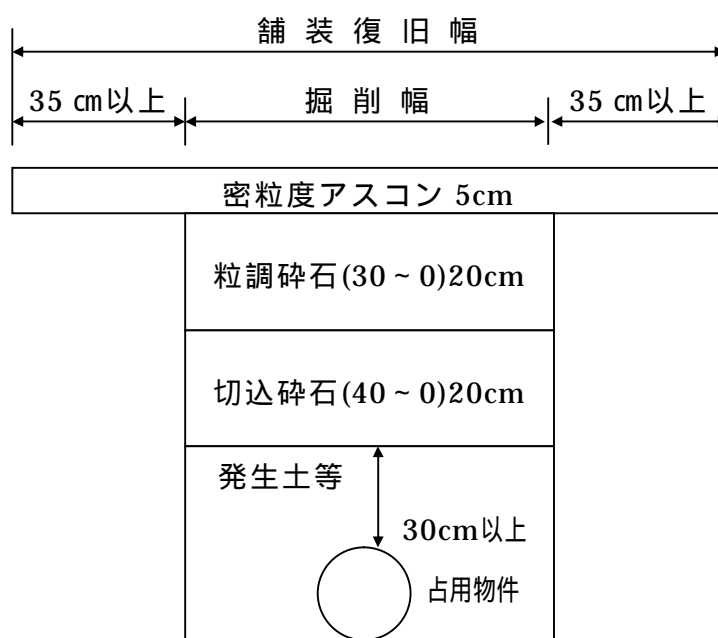

2. 砂利道路 上層 20 cm

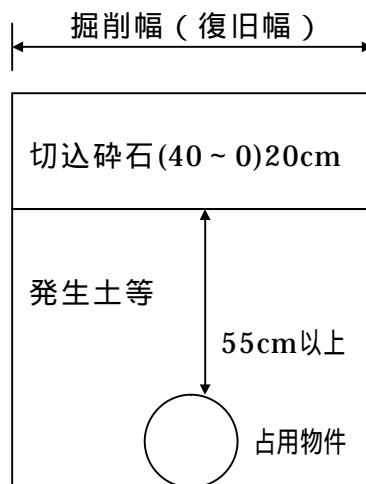

申請現場の布設状況により、埋設管等の占用物件が規定の深さ(下層路盤より下)に設置できない場合の補強等について、その施工方法について別途町と協議すること。